


**Modulo Geberit Combifix per vaso sospeso, 108 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm**



Figura di esempio

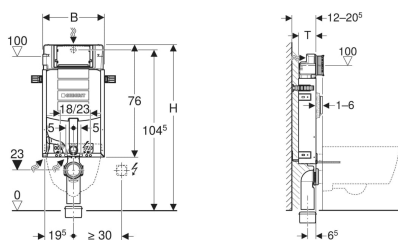

**Destinazioni d'uso**

- Per pareti in muratura
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale
- Per vasi sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011
- Per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità di interruzione

**Proprietà**

- Telaio di montaggio verniciato a polvere
- Telaio di montaggio con quattro staffe di fissaggio
- Profondità di montaggio regolabile, 12–20,5 cm
- Curva tecnica montabile senz'attrezzi
- Cassetta di risciacquo da incasso con azionamento frontale
- Cassetta di risciacquo da incasso isolata contro la condensa
- Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo da incasso senz'attrezzi

**Materiale in dotazione**

- Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MF, con rubinetto d'arresto integrato e manopola
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione
- Set per allacciamento per WC, ø 90 mm
- Curva tecnica in PE-HD, ø 90 mm
- Manicotto di collegamento in PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 tappi di protezione
- Set disaccoppiante
- 2 barre filettate M12
- Materiale di fissaggio

- Allacciamento idrico posteriore oppure superiore al centro
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione a protezione di umidità e sporcizia
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione accorciabile, adatta per placche di comando a filo parete
- Con tubo fodera per il tubo di alimentazione dell'acqua per i vasi bidet Geberit AquaClean e per il cavo di collegamento
- Fissaggio per l'allacciamento elettrico

**Dati tecnici**

Pressione dinamica	0.1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	25 °C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	6 e 3 l
Campo di regolazione risciacquo lungo	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Campo di regolazione risciacquo breve	2-4 l

No. art.	B	H	T
110.307.00.5	42 cm	108 cm	12 cm

**Accessori**

- Set di montanti Geberit Combifix con piastra di base



• PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE